


“Près d’un demi siècle d’expérience en dosage de pulvérulents”



 **PARIMIX**

Doseurs Volumétriques et Pondéraux

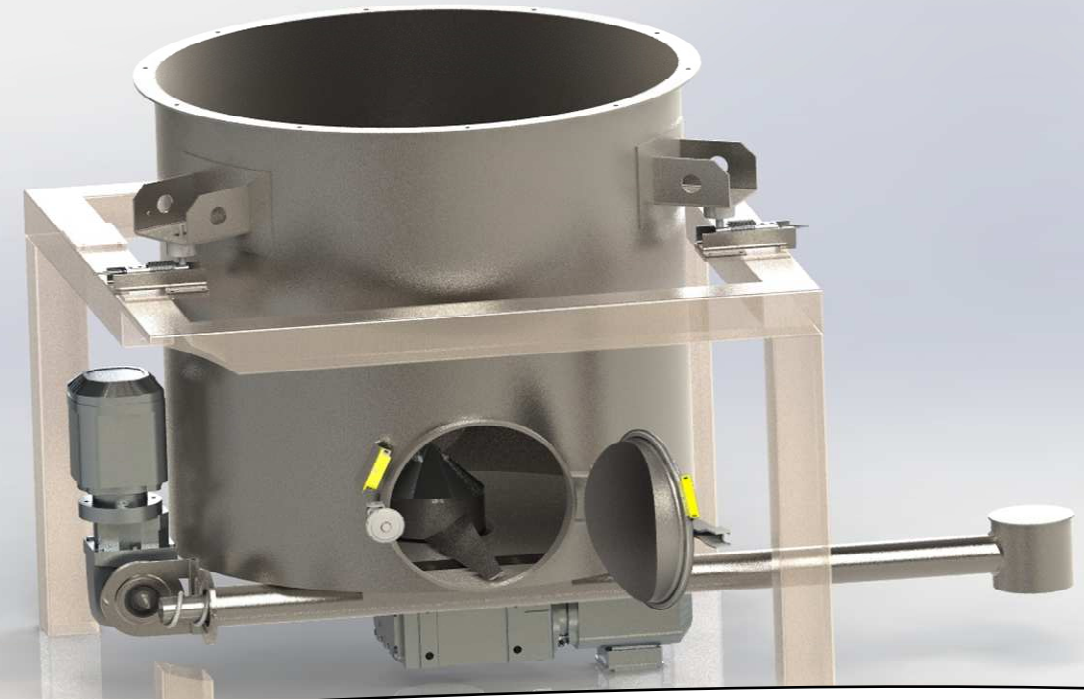



Doseurs Volumétriques

PRINCIPE

Une cuve cylindrique équipée d'un dévôteur et d'un système de dosage mécanique sans air ni vibration permettant de doser tout type de produits pulvérulents ou granulés.

Le réglage du débit s'obtient par variation de vitesse sur le système de dosage. Le gavage du système de dosage est effectué par le dévôteur qui remplit cette fonction, tout en dévoûtant le produit dans la trémie.

POINTS FORT

Régularité de dosage
Dosage de produits difficiles
Dévôteur adapté au produit
Conception facilitant le nettoyage

EXEMPLE DE PRODUITS TRAITES

Farines, poudre cacao, fruits secs, talc, sel, sucre, légumes surgelés, soufre, oxydes métalliques, raisins secs, amandes, pigments, granulés, fibres...




PLUS PRODUIT

Des solutions de démontage rapide ont été spécialement étudiées pour favoriser le nettoyage. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction des caractéristiques du produit à doser.


Nos Doseurs Volumétriques :

Grâce à son expérience de plus de **48 ans**, PARIMIX a développé des applications répétitives **en France et à l'export.**

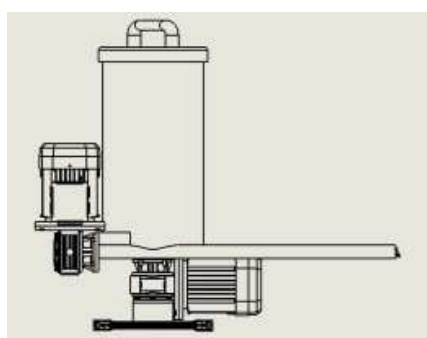


DZ2 DMR

- * cuve capacité 9,5 litres, hauteur 300 mm, diamètre 200 mm
- * grille de sécurité
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 400 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 80 mm
- * couvercle type chargement manuel
- * tôlerie inox 304 L
- * finition microbillée
- * niveau bas type capacitif dans doigt de gant

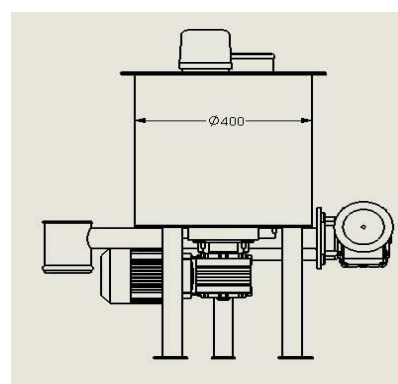

DZ4 DMR

- * cuve capacité 63 litres, hauteur 500 mm, diamètre 400 mm
- * grille de sécurité
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 500 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 120 mm
- * couvercle type chargement manuel
- * tôlerie inox 304 L
- * finition microbillée
- * niveau bas type capacitif dans doigt de gant

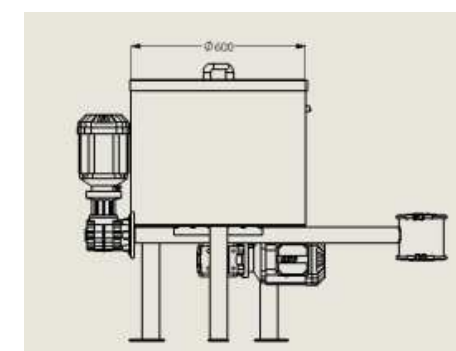


DZ6 DMR

- * cuve capacité 140 litres, hauteur 500 mm, diamètre 600 mm
- * grille de sécurité
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 700 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 120 mm
- * couvercle type chargement manuel
- * tôlerie inox 304 L
- * finition microbillée
- * niveau bas type capacitif dans doigt de gant




WEB SOLUTIONS

Découvrez l'ensemble de nos produits sur www.parimix.com

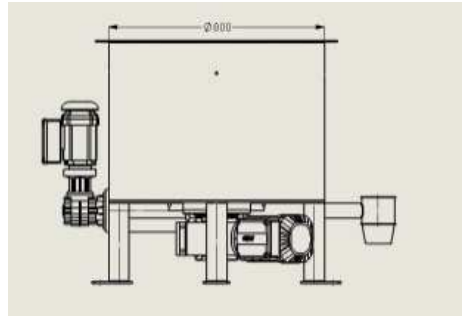


DZ8 DMR

- * cuve capacité 300 litres, hauteur 600 mm, diamètre 800 mm
- * grille de sécurité
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type... fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 1000 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 120 mm
- * couvercle type chargement manuel
- * tôle inox 304 L
- * finition microbillée
- * niveau bas type capacitif dans doigt de gant

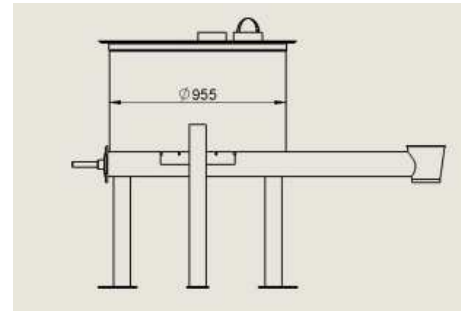

DZ10 DMR


- * cuve capacité 800 litres, hauteur 1000 mm, diamètre 1000 mm
- * grille de sécurité
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 1200 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 150 mm
- * couvercle type chargement manuel
- * tôle inox 304 L
- * finition microbillée
- * niveau bas type capacitif dans doigt de gant

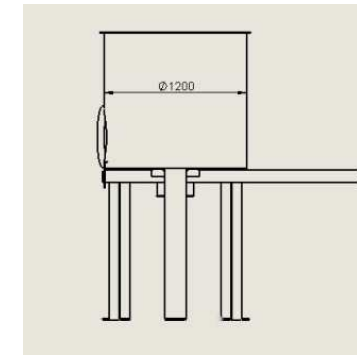

DZ12 DMR


- * cuve capacité 1130 litres, hauteur 1000 mm, diamètre 1200 mm
- * grille de sécurité
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type 70, fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 1400 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 120 mm
- * couvercle type chargement manuel
- * tôle inox 304 L
- * finition microbillée
- * niveau bas type capacitif dans doigt de gant

Nos Options Pour les Modèles Volumétriques:

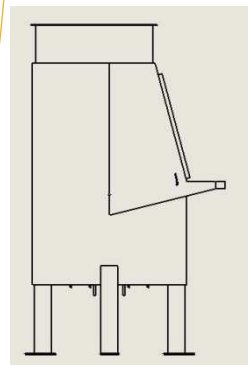


HOTTE VOLUMETRIQUE


- * Hotte d'aspiration
- * Tablette vide sac
- * Porte de chargement montée sur vérin

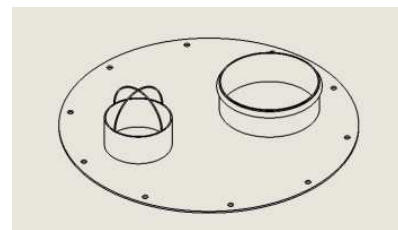


COUVERCLE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

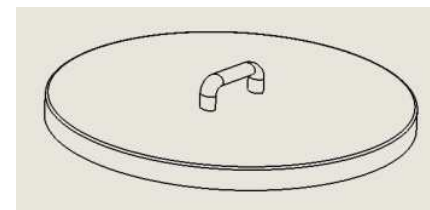

COUVERCLE REMPLISSAGE MANUEL

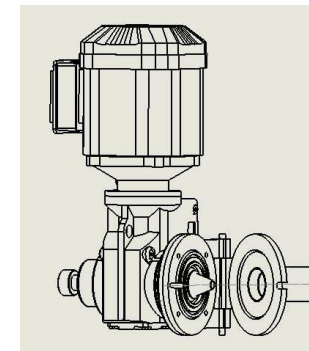


DEMONTAGE RAPIDE



PORTE LATÉRALE D'ACCÈS

- * Porte latérale d'accès
- * Clé de sécurité
- * Sabot sanitaire



PLUS PRODUIT

Des solutions de démontage rapide ont été spécialement étudiées pour favoriser le nettoyage. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction des caractéristiques du produit à doser.



WEB SOLUTIONS

Découvrez l'ensemble de nos produits sur www.parimix.com



Doseurs Pondéraux

PRINCIPE

C'est l'outil indispensable pour doser en toute sécurité !

Le dévoûteur-doseur est pesé et assisté d'un organe de régulation électronique qui apporte une précision de dosage comprise entre 0,25 et 0,5% grâce au contrôle de la perte de poids.

Il fonctionne soit en continu, soit par charge, selon le process. L'organe de régulation, à la pointe de l'informatique et de l'électronique, permet de gérer un ou plusieurs doseurs.


3 METHODES POUR DOSER

Doseur gravimétrique par perte de poids : Il effectue une dose en contrôlant la perte de poids du doseur

Doseur gravimétrique par gain de poids : Effectue une dose en contrôlant la pesée du contenant en aval du doseur


Doseur gravimétrique continu : Il dose en continu en réglant la vitesse du doseur en fonction de la perte de poids du doseur pour obtenir un débit constant

Nos Doseurs Pondéraux:

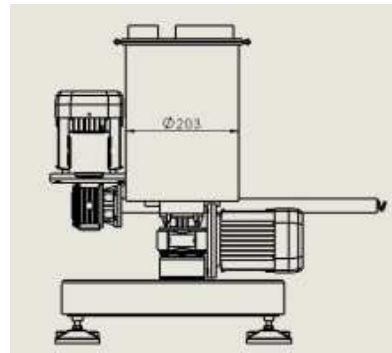


DPDZ2 DMR

- * cuve capacité 9,5 litres, hauteur 300 mm, diamètre 200 mm
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 400 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 80 mm
- * couvercle type chargement automatique
- * tôlerie inox 304 L
- * finition microbillée
- * 1 plateau peseur 200 X 300
- * capteur de pesage portée 50 kg - échelon 3 000 points
- * boîte de jonction
- * tablier en inox

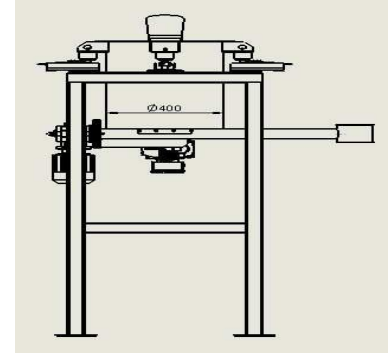


DPDZ4 DMR

- * cuve capacité 63 litres, hauteur 500 mm, diamètre 400 mm
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 500 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 120 mm
- * couvercle type chargement manuel
- * tôlerie inox 304 L
- * finition microbillée
- * 3 capteurs de pesage en Inox IP 67
- * portée 40 kg - échelon 3 000 points
- * boîte de jonction
- * châssis de supportage
- * 3 goussets de fixation
- * tôlerie inox
- * finition microbillée

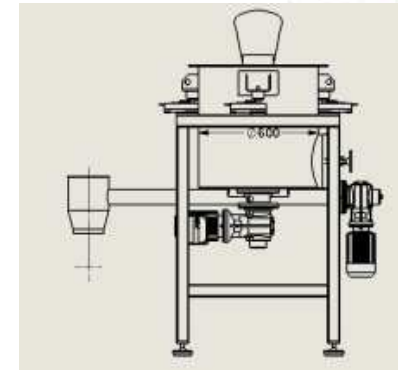

DPDZ6 DMR

- * cuve capacité 140 litres, hauteur 500 mm, diamètre 600 mm
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 700 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 120 mm
- * couvercle type chargement automatique
- * tôlerie inox 304 L
- * finition microbillée
- * 3 capteurs de pesage en Inox IP 67
- * portée 100 kg - échelon 3 000 points
- * boîte de jonction
- * châssis de supportage
- * 3 goussets de fixation
- * tôlerie inox
- * finition microbillée




PLUS PRODUIT

Des solutions de démontage rapide ont été spécialement étudiées pour favoriser le nettoyage. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction des caractéristiques du produit à doser.




WEB SOLUTIONS

Découvrez l'ensemble de nos produits sur www.parimix.com

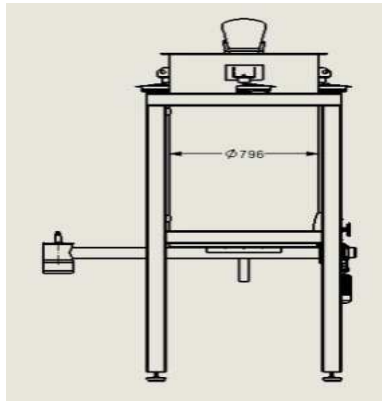


DPDZ8 DMR

- * cuve capacité 300 litres, hauteur 800 mm, diamètre 800 mm
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 700 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 150 mm
- * couvercle type chargement automatique
- * tôle inox 304 L
- * finition microbillée
- * 3 capteurs de pesage en Inox IP 67
- * portée 200 kg - échelon 3 000 points
- * boîte de jonction
- * châssis de supportage
- * 3 goussets de fixation
- * tôle inox
- * finition microbillée

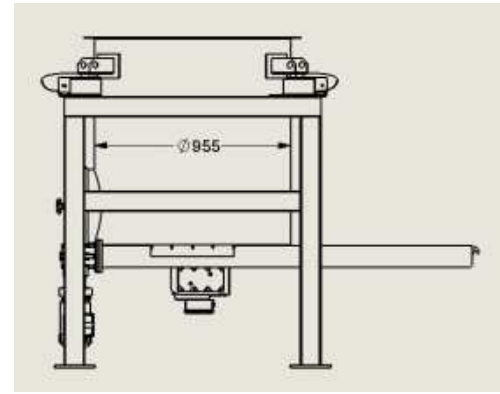

DPDZ10 DMR


- * cuve capacité 800 litres, hauteur 1000 mm, diamètre 1000 mm
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 1200 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 150 mm
- * couvercle type chargement automatique
- * tôle inox 304 L
- * finition microbillée
- * 3 capteurs de pesage en Inox IP 67
- * portée 300 kg - échelon 3 000 points
- * boîte de jonction
- * châssis de supportage
- * 3 goussets de fixation
- * tôle inox
- * finition microbillée

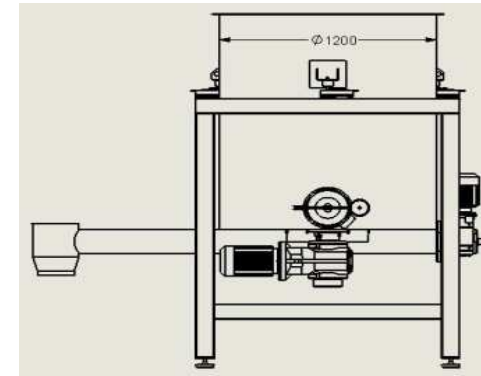

DPDZ12 DMR


- * cuve capacité 1130 litres, hauteur 1000 mm, diamètre 1200 mm
- * motoréducteur de dévoûtage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * moyeu de dévoûtage avec aubes
- * motoréducteur de dosage 230 /400 V, 50 Hz, IP 55, SEW USOCOME
- * spire de dosage type ..., fil rond, en Inox
- * conduit de dosage longueur 1400 mm
- * goulotte d'évacuation ϕ 120 mm
- * couvercle type chargement automatique
- * tôle inox 304 L
- * finition microbillée
- * 3 capteurs de pesage en Inox IP 67
- * portée 500 kg - échelon 3 000 points
- * boîte de jonction
- * châssis de supportage
- * 3 goussets de fixation
- * tôle inox
- * finition microbillée

Nos Options Pour les Modèles Pondéraux :




HOTTE PONDERALE


- * Hotte d'aspiration
- * Tablette vide sac
- * Porte de chargement montée sur vérin

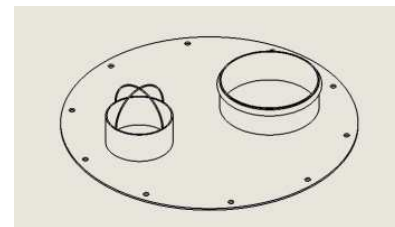


COUVERCLE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

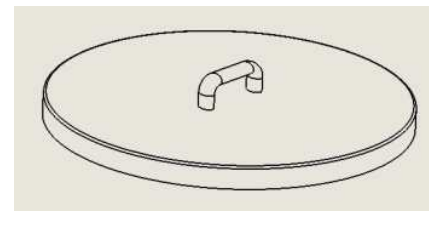

COUVERCLE REMPLISSAGE MANUEL

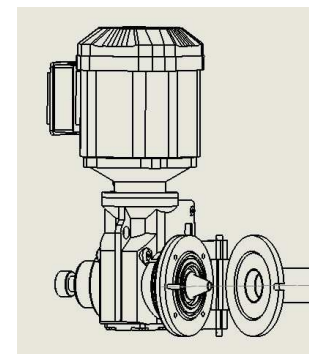

DEMONTAGE RAPIDE



PORTE LATÉRALE D'ACCÈS

- * Porte latérale d'accès
- * Clé de sécurité
- * Sabot sanitaire



PLUS PRODUIT

Des solutions de démontage rapide ont été spécialement étudiées pour favoriser le nettoyage. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction des caractéristiques du produit à doser.



WEB SOLUTIONS

Découvrez l'ensemble de nos produits sur www.parimix.com



18 avenue du Bois Préau-BP31
92502 Rueil Malmaison
France
Tel: +33 1 47 08 92 09
Email : parimix@parimix.com
Site : www.parimix.com

**« Un savoir-faire unique dans l'agro-alimentaire, la chimie,
l'industrie des poudres, la métallurgie, les cosmétiques, le
BTP... »**

